CP-X2530WN/CP-X3030WN

Caractéristiques techniques

HITACHI
Inspire the Next

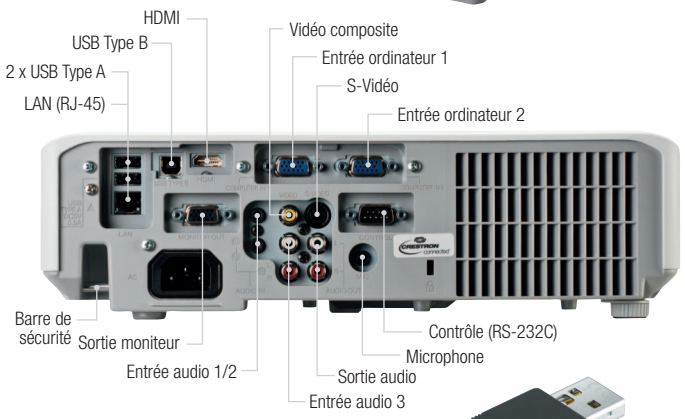

Adaptateur sans fil USB (en option)

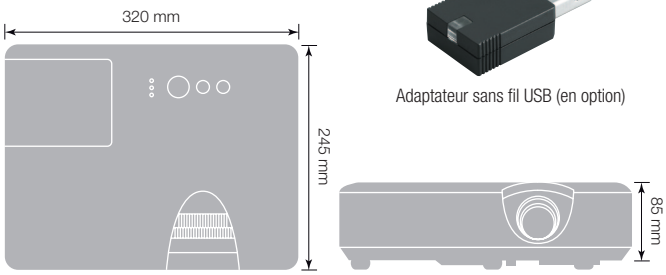



a: Distance de projection
b: Du centre de l'objectif au bord supérieur de l'écran
c: Du centre de l'objectif au bord inférieur de l'écran

Taille de l'image 4:3 (à partir du projecteur)

Taille de l'écran (diagonale)	Distance de projection (a)		Hauteur de l'écran (cm)	
	Grand angle (m)	Télé (m)	b (haut)	c (bas)
0,8 m	0,9	1,0	39	7
1,0 m	1,2	1,4	52	9
1,3 m	1,5	1,8	65	11
1,5 m	1,8	2,1	78	13
2,5 m	3,0	3,6	131	22
5,1 m	6,0	7,2	261	44
7,6 m	9,1	10,9	392	65

Taille de l'image 16:9 (à partir du projecteur)

Taille de l'écran (diagonale)	Distance de projection (a)		Hauteur de l'écran (cm)	
	Grand angle (m)	Télé (m)	b (haut)	c (bas)
0,8 m	0,9	1,1	36	1
1,0 m	1,3	1,5	49	1
1,3 m	1,6	1,9	61	1
1,5 m	1,9	2,3	73	2
2,5 m	3,3	3,9	122	3
5,1 m	6,6	7,9	243	6
7,6 m	9,9	11,9	365	9

OPTIQUE

Panneau LCD	1,6 cm P-Si TFT x 3
Résolution	XGA (1024 x 768)
Sortie de lumière (luminosité)	CP-X2530WN: 2700 Lumens (Mode normal)/1800 Lumens (Mode éco) CP-X3030WN: 3200 Lumens (Mode normal)/2100 Lumens (Mode éco)
Sortie de lumière de couleur (luminosité)	CP-X2530WN: 2700 Lumens (Mode normal)/1800 Lumens (Mode éco) CP-X3030WN: 3200 Lumens (Mode normal)/2100 Lumens (Mode éco)
Rapport de contraste	4000:1 (Mode présentation)
Objectif	Mise au point manuelle, zoom manuel x 1,2
Lampe	215 W UHP
Durée de vie de la lampe	5000 Heures (Mode normal)/6000 Heures (Mode éco)*1
Taille d'affichage en diagonale	76~762 cm
Couleurs	Couleurs 8 bits, 16,7M couleurs
Distorsion trapézoïdale	Déplacement vertical 6:1, fixe
Distance focale	0,8 m~9,0 m (Grand angle), 1,0~10,8 m (Télé)
Rapport Distance/Largeur (:1)	1,5 (Grand angle), 1,8 (Télé)

COMPATIBILITÉ

Compatibilité d'ordinateur	Compatible IBM, VGA, SVGA, XGA, WXGA, WXGA+, SXGA, SXGA+, UXGA (Compressé), MAC 16"
Composite/S-Vidéo	NTSC, PAL, SECAM, PAL-M, PAL-N, NTSC4,43
Composante Vidéo	525i(480i), 525p(480p), 625i(576i), 1125i(1080i@50/60), 1125p(1080p@50/60), 750p(720p@50/60)
HDMI Vidéo	Signal: 525i(480i), 525p(480p), 625i(576i), 1125i(1080i@50/60), 750p(720p@50/60), 1125p(1080p@50/60)
Plug & Play	DDC2B

FONCTIONNALITÉS

Haut-parleur	16 W x 1 Mono
Fonctions de base	Arrêt sur image, grossissement, fonction écran vierge, réglage automatique, recherche, Page haut et bas (pour la souris USB), recherche de signal automatique, Mode éco automatique
Réglages de l'image	Sélection de formats (vidéo, données, HDMI), correction de l'égalisation gamma, réglage de la température de la couleur, entrainement 2-3 pour NTSC, inversion d'image en miroir, renversement d'image, balayage progressif, réduction du bruit, surbalayage
Distortion trapézoïdale digitale	Verticale ± 30 degrés (XGA @ 60 Hz)
Fonctions avancées	« MyScreen », « My Memory », « My Button », « My Text », « My Source », Mode image (normal, cinéma, dynamique, tableau noir, tableau blanc, tableau vert, photo), Mode jour, Nom des sources (Anglais), Réglage de la résolution, Modèle, Closed caption (NTSC et 480i), Intercommunication audio, Verrouillage des images, Affectation des ports audio, Clonage, Fonction dessin (la tablette graphique sans fil TB-1 en option est nécessaire), Mode économique (normal, éco, éco intelligent, veille), iOS connectivité, ImageCare™
À l'extérieur	Remplacement de la lampe facile par le haut, Accès facile au filtre à air
Mise sous et hors tension	Mise sous tension directe, Arrêt automatique
Systèmes de sécurité	Barre de sécurité, Verrouillage par code secret, Code d'accès « MyScreen », Verrouillage des touches (clavier, télécommande), Emplacement Kensington, Détecteur de mouvement, Verouillage « My Text », Étiquette de sécurité
Réseau	Présentation réseau (transfert de l'image en mouvement/fixe de l'ordinateur), Configuration et contrôle du projecteur à l'aide d'un navigateur Web, Recevoir les alertes par e-mail, Gestion du projecteur via le protocole SNMP, Crestron RoomView®, Planification, « My Image », Afficher des données de texte transférées via le réseau, Commandement de contrôle via le réseau, AMX Device Discovery, PJ Link™, Pont Reseau
Langues des menus	Anglais, Français, Allemand, Espagnol, Italien, Norvégien, Hollandais, Japonais, Portugais, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Coréen, Suédois, Russe, Finlandais, Polonais, Turc, Arabe, Thaï, Persan, Tchèque, Danois, Hungarian, Hongrois, Roumain, Slovène, Croate, Grec, Lithuanien, Estonien, Letton, Portugais (Brésil), Indonésien, Vietnamien

CONNEXIONS

Entrée numérique	1 HDMI (HDCP conforme)
Entrée ordinateur	2 Mini D-sub à 15 broches (partagé avec une entrée vidéo composante analogique)
Sortie moniteur	1 Mini D-sub à 15 broches
Entrée vidéo	2 Mini D-sub à 15 broches (partagée avec entrée ordinateur analogique 1/2), 1 RCA Composite Vidéo, 1 S-Vidéo
Entrée audio	2 prises Mini jack stéréo, 1 prise RCA (G/D), 1 Microphone (stéréo mini)
Sortie audio	1 prise RCA (G/D)
USB Type A	2 USB de type A (pour une présentation sans PC ou un réseau sans fil)
USB Type B	1 USB de type B (pour fonctionnalité d'affichage USB ou souris USB)
Réseau câblé	1 RJ-45
Réseau sans fil	IEEE802.11b/g/n (utilisation d'un adaptateur USB sans fil optionnel requise)
Contrôle	1 D-sub 9 broches pour contrôle RS-232C

ALIMENTATION

Alimentation	AC100-120 V/220-240 V, commutation automatique
Consommation électrique/veille	310 W/<0,5 W (AC 220-240 V)

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Dimensions (L x H x P)	320 x 85 x 245 mm (Hors supports et parties saillantes)
Poids	3,0 kg
Niveau sonore	29 dB (mode éco)/37 dB (mode normal)
Filtre à air	Hybride (jusqu'à 5000 heures)

DIVERS

Lampes à diodes électroluminescentes (alimentation, lampe, température), image de fixation plafond, image de rétroprojection, étiquette latérale du numéro de série, étiquette d'adresse MAC sur le côté, Soutien PC MAC

CERTIFICATION

UL60950-1/C-UL, FCC Section 15, Classe B, marque CE EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55022, EN55024 (Directive CEM), EN60950-1 (Directive basse tension), WEEE, RoHS, ErP (lot 6) conforme, c-tick classe B

ACCESSOIRES FOURNIS

Télécommande avec piles (HL02881), câble ordinateur, cordon d'alimentation, protège-objectif, protection de l'adaptateur, étiquette de sécurité, manuel d'utilisation (détaillé et abrégé), Logiciel réseau et sans fil (CD-ROM)

OPTIONAL ACCESSORIES

Lampe de rechange	DT01431
Adaptateur sans fil USB	USB-WL-11N
Tablette à stylet sans fil	TB-1
Adaptateur USB sans fil	IM-1P

GARANTIE

Projecteur/Lampe	3 Ans/6 Mois** (Merci de contacter votre revendeur local pour de plus amples renseignements sur les garanties éducatives et étendues.)

Hitachi Europe S.A.S., Digital Media Group, 31 bis rue du 35ème Régiment de l'aviation, ZAC DU CHENE, 69500 BRON, FRANCE
Tel : +33 6 73 51 70 86
Hitachi Europe Ltd, Chaussée de Mons 421, 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Belgique
Tel : +32/2 363 99 01 Fax : +32/2 363 99 00
www.hitachidigitalmedia.com

*La durée de vie spécifiée pour la lampe et le filtre correspond à la durée de vie moyenne prévue pour une utilisation dans des conditions de fonctionnement idéales et conformément aux instructions du manuel. La plupart des lampes et des filtres (pas tous cependant) devraient atteindre cette durée. **Une lampe de rechange gratuite vous sera fournie si la lampe d'origine a moins de 6 mois et si sa durée d'utilisation est inférieure au nombre d'heures indiqué sur sa garantie à compter de la date de sa première utilisation. En cas de remplacement d'une lampe d'origine sous garantie, la durée de la garantie de la lampe de rechange correspond à la période de garantie d'origine restante uniquement. HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques commerciales ou déposées de HDMI Licensing LLC. AMX, le logo AMX et Device Discovery sont toutes des marques déposées d'AMX. Crestron® et RoomView™ sont des marques déposées ou des marques commerciales de Crestron Electronics, Inc. Les caractéristiques ci-dessus et la photographie sont uniquement fournies à titre indicatif et sont sujettes à modifications.